

Diskussionsunderlag för beslut om Villaägarföreningens badbrygga.

Bakgrund

Den befintliga bryggan som ligger nedanför fastigheten Stationsvägen 2 är en gåva till föreningen. Bryggan har måtten 4,4x2,2 m med en smal och vek landgång som är 4,5 m. Bryggans flytelement är cellplastblock utan skyddshölje. Bryggan är förtöjd på traditionellt sätt med bojstenar och kättingar utåt och på landsidan med kättingar till fästen i strandkanten.

Bryggans ålder gör att den nu utan genomgripande åtgärder har en begränsad livslängd.

Föreningen bör därför ställning till hur man går vidare med bryggägandet, nedan presenteras några alternativ, kostnaderna baserade på priser tillgängliga på nätet och uppskattningar.

Alternativ till åtgärder

Alt. 1

Ny badbrygga 2x4 m och landgång med räcke 1x4 m från byggsats med traditionell förtöjning

Kostnad från ca 10000 kr exkl. frakt och småmateriel. Vid inköp i närområdet kan byggsatsen hämtas med släpkärra.

Montering på relativt plant underlag, t.ex. uppdragen befintlig brygga, av minst två personer.

Ev. framtransport och sjösättning, bryggan väger ca 200 kg, (kranbil ?)

Befintlig förtöjning används men landförtöjning och landfäste ändras så att landgången kan glida på stranden.

Bryggdäcket behandlas med överfettad såpa/ linoljesåpa.

Badstege monteras

Alt 2

Ny badbrygga 2x4 m och landgång med räcke 1x4 m från byggsats med alternativ förtöjning

Brygga enligt alt. 1 men bryggan förtöjs som en båt mellan två Y-bommar, se bild på nästa sida.

Kostnad Y-bommar 18000 kr + frakt (skrymmande gods)

Totalt för detta alternativ 28000 kr +frakt

Detta alternativ kan ev. kräva nytt avtal med kommunen pga. landfästet.

Alt 3

Ny badbrygga 2x4 m och landgång med räcke 1x4 m färdigmonterad

Kostnad ca 35000 kr exkl. frakt, lossningshjälp och förtöjning.

Annan lossningsplats än bryggläge kan bli aktuell beroende på fordonsstorlek och åtkomst för lossningshjälp.

Ev. framtransport och sjösättning, bryggan väger ca 200 kg, (kranbil ?) ca 3000 kr

Ändring av landförtöjning och landfäste så att landgången kan glida på stranden.

Bryggdäcket behandlas med överfettad såpa/ linoljesåpa.

Badstege monteras (ny ?).

Alt 4.

Befintlig brygga behålls

Mindre underhållsarbeten utförs och när bryggan av säkerhetsskäl måste kasseras upphör föreningen med att tillhandahålla badbrygga.

Enligt uppdrag

Per-Inge Gyllenhammar

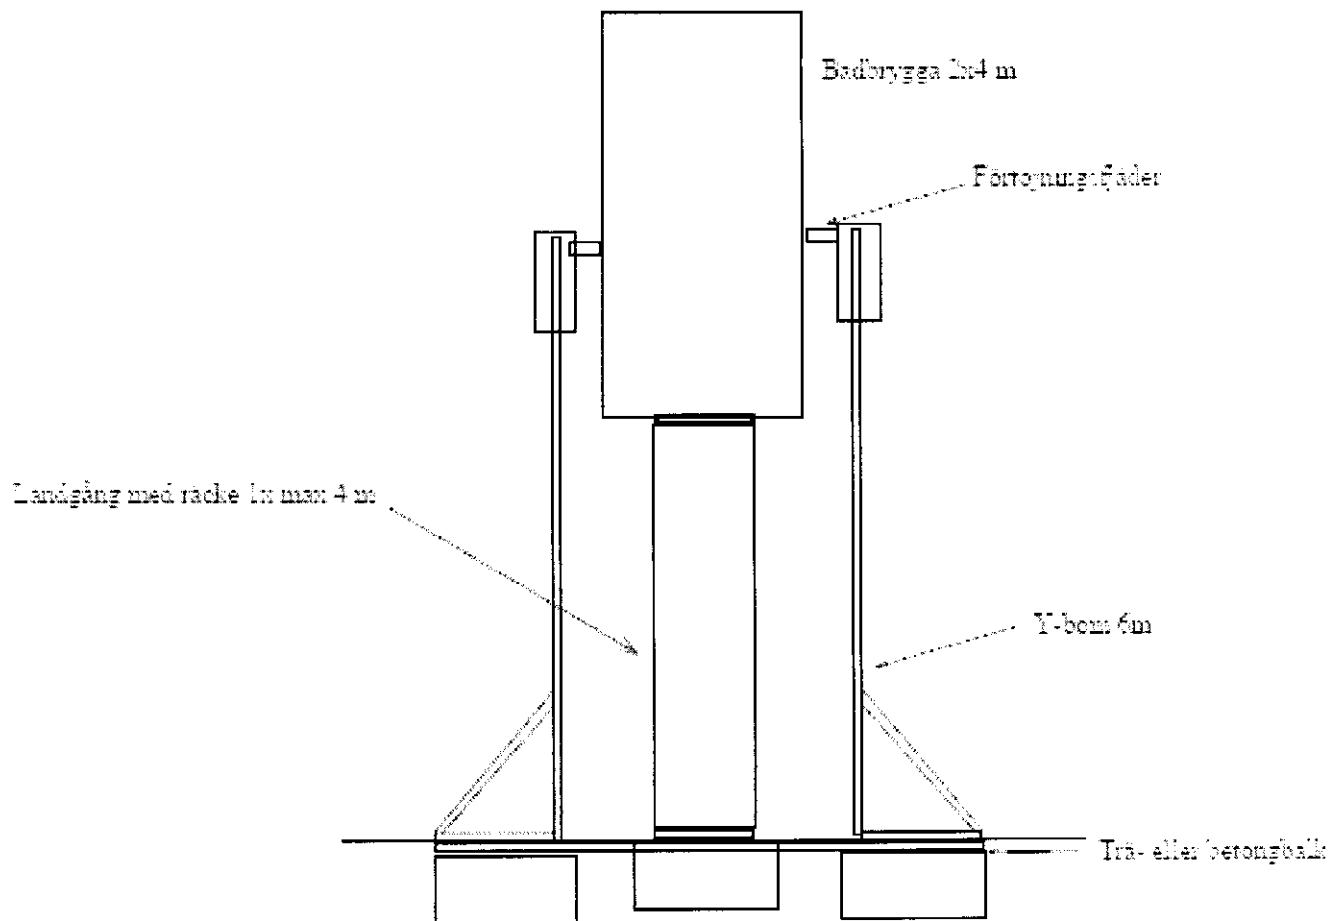


Bild alt. 2